
ClickShare C-10

Интерактивная беспроводная презентация для любого конференц-зала

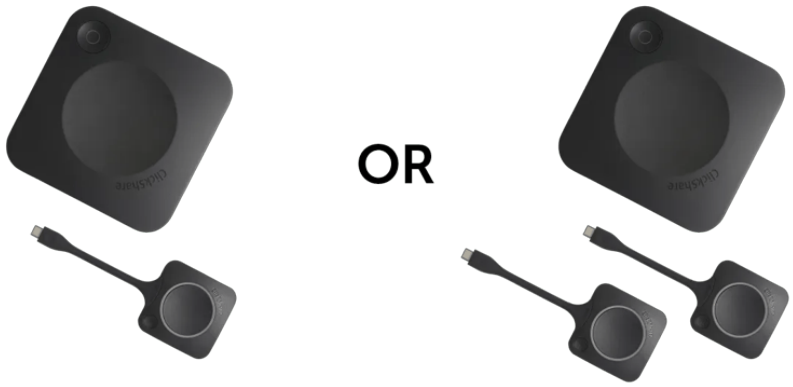

- **Интерактивные функции: touchback и комментарии, а также возможность режима информационной доски.**
- **Улучшенное взаимодействие с двумя источниками на экране.**
- **Удобная беспроводная передача контента с помощью культовой ClickShare Button как для сотрудников, так и для гостей.**
- **Безопасное и управляемое облаком**

ClickShare C-10 обеспечивает интерактивную беспроводную презентацию в любом помещении для проведения встреч. Обмен контентом прост: достаточно одного щелчка по ClickShare Button (Windows или Mac) или приложению ClickShare (ноутбук, мобильный телефон или планшет). Начните презентацию за считанные секунды: без кабелей, без загрузки программного обеспечения, без обучения.

Технические характеристики	CLICKSHARE C-10
Общие технические характеристики	
Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 9 и более поздней версии (приложение ClickShare). iOS 12 и более поздней версии (приложение ClickShare)*
Системные требования	Для бесперебойной работы Microsoft Teams или Zoom Минимум: двухъядерный процессор Intel i3 или AMD Ryzen 7 / 8 ГБ ОЗУ / ОС: Windows 10 последней сборки или Mac OS Mojave последней сборки Рекомендуется: четырехъядерный процессор Intel i5 или AMD Ryzen 9 / 8 ГБ ОЗУ / ОС: Windows 11 последней сборки или Mac OS последней сборки
Видеовыходы	4K UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. HDMI™ 1.4b или USB-C DisplayPort 1.2 (только Gen2)
Аудиовыход	HDMI
USB	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
Устройства ClickShare Button	1 или 2
Приложение ClickShare	Приложение для ПК и мобильных устройств
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast*
Максимальное количество источников одновременно на экране	2
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Охват	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit Полоса частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Соединения	1 локальная сеть Ethernet 1 Гбит 1 разъем USB 3.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 3.0 Type-A (спереди)
Диапазон температур	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от –20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да
Док-станция для комнаты (поддержка периферийных устройств)	Нет
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Подключение к сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Управление и отчетность	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
*****	* Зависит от конфигурации; станет доступным в последующих обновлениях микропрограммы
Размеры (ВхШхГ)	34 x 135 x 135 мм
Потребляемая мощность	Эксплуатационная мощность: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
Электропитание	Эксплуатационная мощность: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
Вес	900 г

Создано: 19 Jun 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com